



DETECTION: uP 64

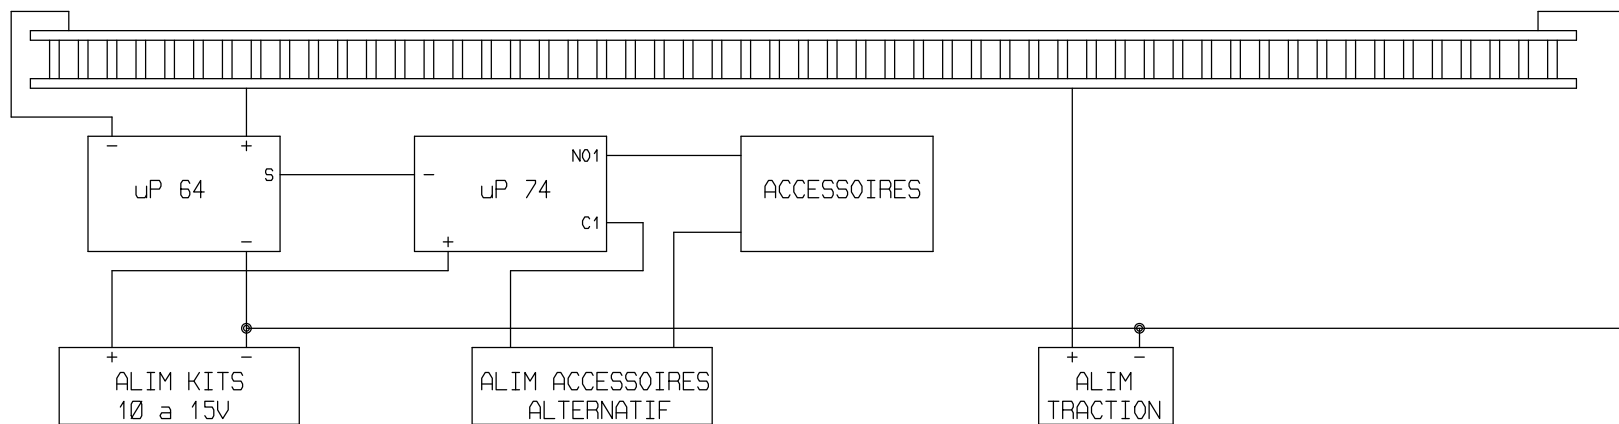

POUR LE KIT uP 64 CABLEZ LE + ET LE - D'APRES LE SENS DE DETECTION QUE VOUS VOULEZ

DETECTION: uP 70

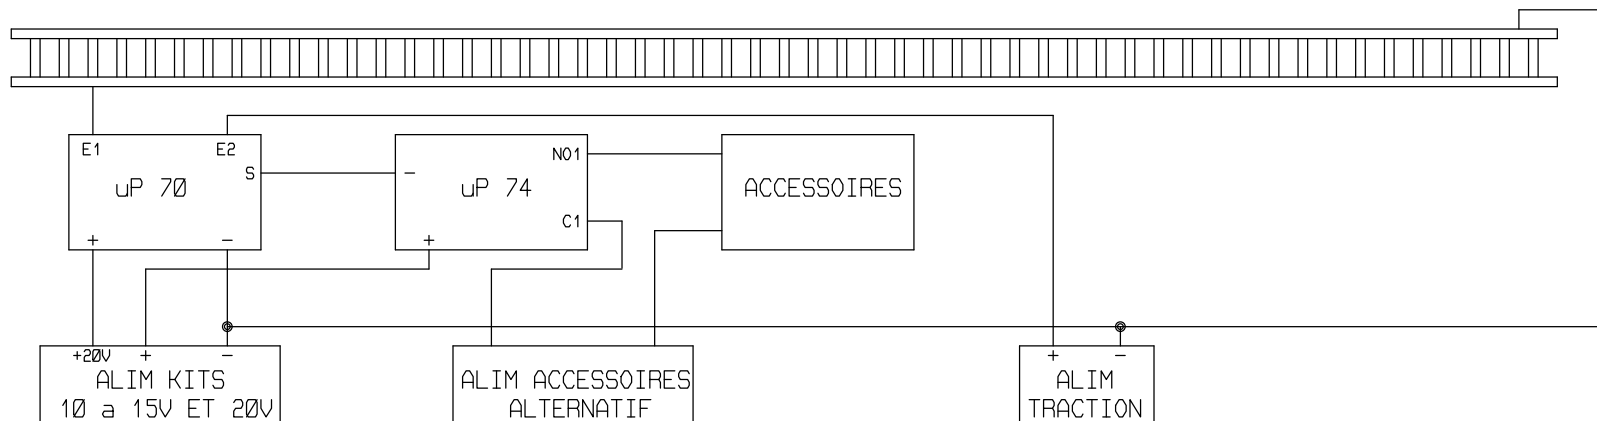

POUR LE KIT uP 70 CABLEZ LES DIODES D1 A D4 D'APRES LA NOTICE

COMMANDE D'UN ACCESSOIRE ALTERNATIF PAR LE SENS DE CIRCULATION

Le 22-08-2013

PLAN 36

MICROPROCESSOR 1 Place de la fontaine F70190 BOULT

201308228-00